




Siflex AG Glanzwert

Einseitig oder beidseitig geätzttes Glas mit unterschiedlichen Glanzwerten (GW)

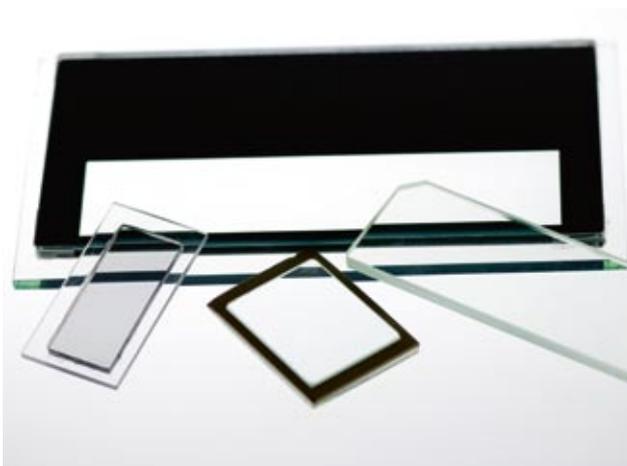

Immer dort, wo entspiegeltes Glas verwendet wird, bei dem eine starke Beanspruchung der Oberfläche zu erwarten ist, überzeugt **Siflex AG Glanzwert** mit optimalen Eigenschaften.

Im Gegensatz zur optischen Beschichtung wird bei **Siflex AG Glanzwert** die Entspiegelung durch die einseitige oder beidseitige Ätzung der Oberfläche erzielt.

Damit ist dieses hochwertige Spezialglas für den Einsatz in Touchscreens (z.B. in Geldausgabeautomaten, Spielkonsolen, etc.) bestens geeignet.

Siflex AG Glanzwert ist leicht zu reinigen, angenehm in der Haptik und absolut widerstandsfähig.

Je nach Einsatzgebiet ist es in unterschiedlichen Glanzwerten und in der vollen Veredelungstiefe – z.B. randbearbeitet, als ESG, chemisch vorgespannt und / oder VSG, mit organischem und/oder keramischem Siebdruck – lieferbar.

Technische Daten

Verfügbare Glanzwerte: 20°, 40°, 60°, 80°, 100° 120°

Messmethode: Micro-Tri-Gloss Gardner, 20° nach europäischem Standard

Verfügbare Glasdicken: 1,1 - 6,0 mm ($\pm 0,2$) (monolithisch)